

T.REGOLO

R&D by IVM

T.REGOLO è BENESSERE

L'ufficio si trasforma e l'ergonomia diventa il fattore chiave per garantire benessere e comfort alle persone.

T.REGOLO is WELLBEING

Transform the office and make ergonomics the key to people's wellbeing and comfort.

T.REGOLO est synonyme de BIEN-ÊTRE

Le bureau évolue et l'ergonomie devient le facteur essentiel pour garantir le bien-être et le confort des collaborateurs.

T.REGOLO è DINAMICO

Basta un facile gesto per cambiare prospettiva e trovare la giusta posizione, in qualsiasi momento.

T.REGOLO is DYNAMIC

Make one easy move to change perspective and find the right position at any time.

T.REGOLO est synonyme de DYNAMISME

Un simple geste suffit pour changer de perspective et trouver la position adéquate à tout moment.

T.REGOLO è FUNZIONALITA'

Lo spazio di lavoro diventa ad assetto variabile per rispondere real time alle diverse esigenze operative e funzionali.

T.REGOLO is CONVENIENCE

Turn the workspace into a flexible set-up that responds to the different operational and functional needs in real time.

T.REGOLO est synonyme de FONCTIONNALITÉ

L'espace de travail est à géométrie variable afin de répondre aux différentes exigences opérationnelles et fonctionnelles en temps réel.



NEW FINISHES

PIANI
TOP
PLATEAUX

GRAFITE
GRAPHITE
CANAPA
WARM GREY_CHANVRE
VISON
MOSS GREY_VISON
OTTANIO
PETROL GREEN_VERT PÉTROLE



T.REGOLO




DESK

T.REGOLD DESK - VERTEBRA PASSACAVI - Optional
caratterizzata da un particolare sistema di aggancio
CALAMITATO
che ne facilita il corretto posizionamento alla struttura.

T.REGOLD DESK - CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE -
Optional
Featuring a special MAGNETIC coupling system that makes
it
easier to keep it in the right position.

T.REGOLD DESK - VERTÈBRE PASSE-CÂBLES - En option
Caractérisée par un système spécial de fixation à AIMANT
qui facilite son positionnement adéquat sur la structure.

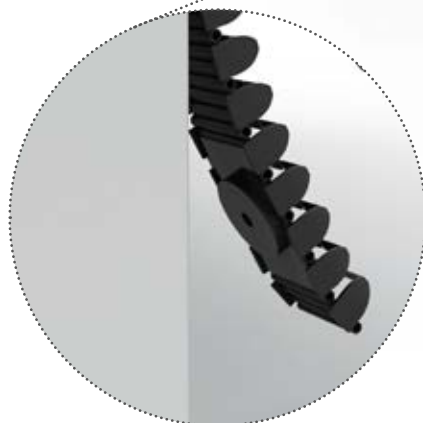

PORTA CPU SOSPESO
adattabile alle diverse dimensioni del cpu stesso.
Particolarmente efficace nella sua semplicità il sistema
di "fissaggio" del CPU.

SUSPENDED CPU HOLDER
that can be adapted to the actual size of the cpu.
The CPU "locking" system is as effective as it is simple.

SUPPORT UC SUSPENDU
adaptable aux différentes dimensions de l'unité centrale.
La simplicité du système de fixation de l'UC
est particulièrement efficace.



125 65








3) Timeline


Search	Design	Build	Ship
Mar. 20	April 17	July 20	
100%	100%	100%	100%

31
WED VI

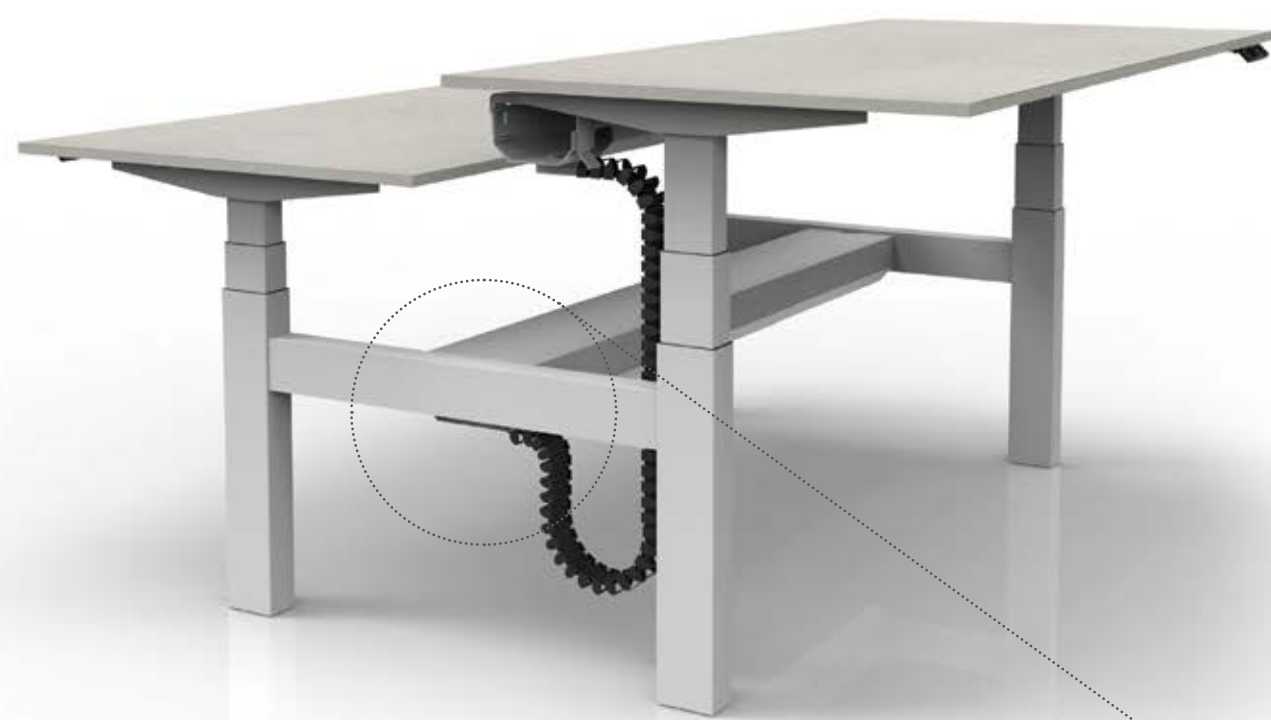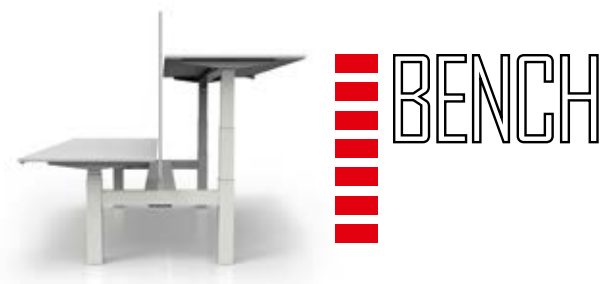

T.REGOLO BENCH - VASCONI per ACCUMULO CAVI - Optional
T.REGOLO BENCH - CABLE MANAGEMENT TROUGH - Optional
T.REGOLO BENCH - CHEMIN DE CÂBLES - En option

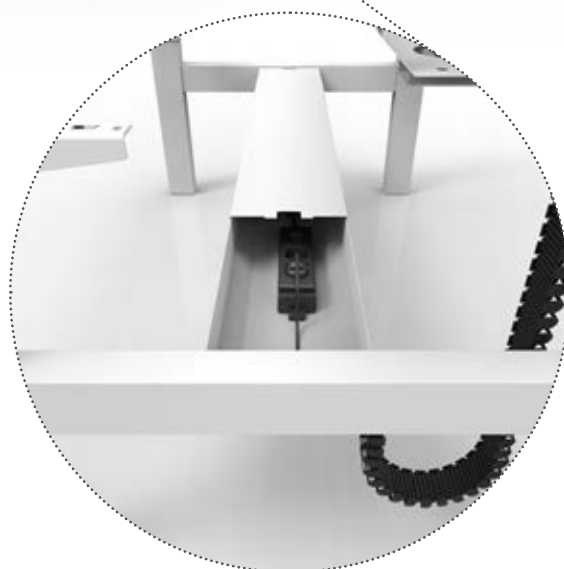

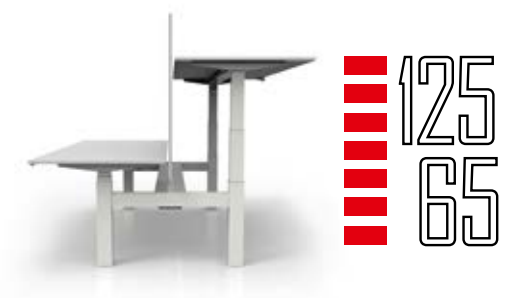


T.REGOLO BENCH - VASCONI per ACCUMULO CAVI - Optional
 Caratterizzato da un carter superiore scorrevole che facilita l'accesso ai cavi, oltre a proteggere gli stessi e a mantenere "ordinata" la postazione.
 La vertebra passacavi - nella variante BENCH - viene fissata al vassoio passacavi sottopiano ed al vascone stesso.

T.REGOLO BENCH - CABLE MANAGEMENT TROUGH - Optional
 A sliding cover makes it easier to access the cables, as well as protecting them and keeping the workstation tidy.
 In the BENCH option, the cable management vertebrae is attached to both the under-desk cable tray and the cable trough.



T.REGOLO BENCH - CHEMIN DE CÂBLES - En option
 Caractérisé par un capot supérieur coulissant qui facilite l'accès aux câbles tout en les protégeant.
 Le poste de travail est ainsi parfaitement rangé.
 Dans sa variante BENCH, la vertèbre passe-câbles est fixée sur le chemin de câbles en passant sous le bureau.



T.REGOLO **DESK**

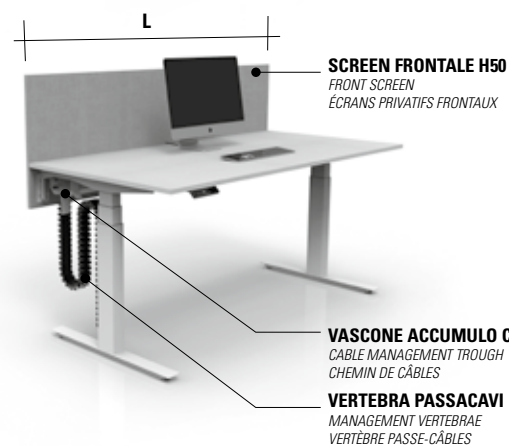

T.REGOLO **BENCH**

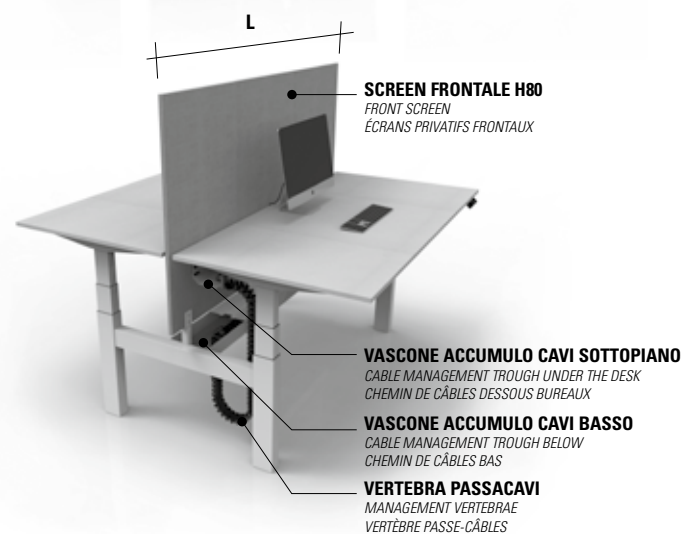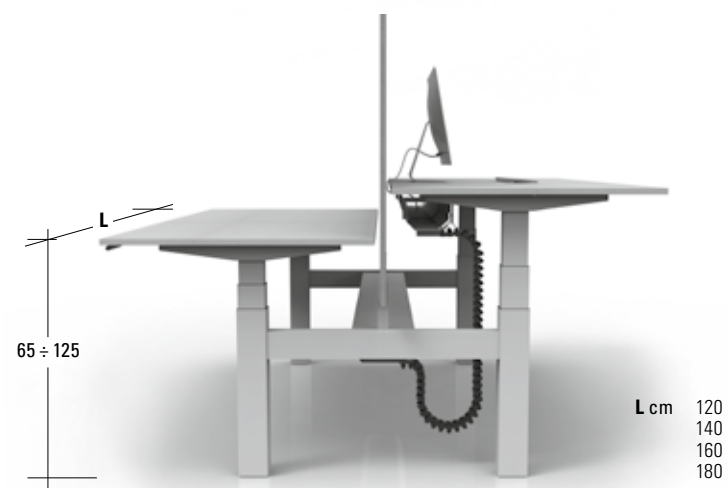

FINITURE
FINISHES
FINITIONS

FINITURE PIANI
NOBILITATO

TOP FINISHES
LAMINATE
FINITIONS PLATEAUX
MELAMINÉ

LE FINITURE DEI PIANI SONO LIBERAMENTE
ACCOSTABILI ALLE FINITURE PREVISTE PER LE GAMBE.

MATCH THE TOP FINISH WITH THE FINISH
SELECTED FOR THE LEGS.


LES FINITIONS DES PLATEAUX SONT COMBINABLES
AVEC LES FINITIONS PRÉVUES POUR LE PIÈTEMENT.



SPATOLATO CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ



AVORIO
IVORY / IVOIRE

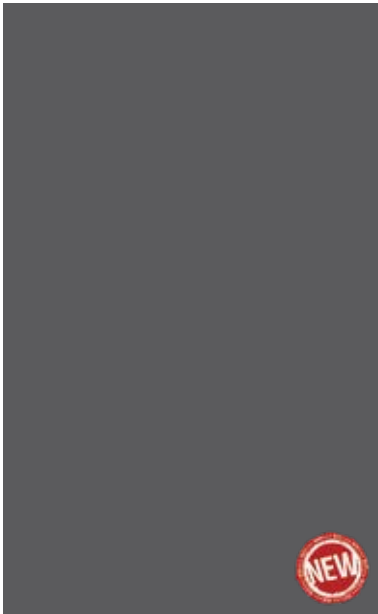

GRAFITE
GRAPHITE



CANAPA
WARM GREY / CHANVRE



VISONE
MOSS GREY / VISON



OTTANIO
PETROL GREEN / VERT PÉTROLE



VULCANO



OLMO PANNA
ELM CREAM / ORME CRÈME



OLMO TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ



NOCE
WALNUT / NOYER


FINITURE SCREEN
NOBILITATO

SCREEN FINISHES
LAMINATE
FINITIONS ÉCRANS
MELAMINÉ


LE FINITURE DEGLI SCREEN SONO
LIBERAMENTE ACCOSTABILI ALLE FINITURE
PREVISTE PER I PIANI.

MATCH THE SCREEN FINISH WITH THE FINISH
SELECTED FOR THE TOPS.

LES FINITIONS DES ÉCRANS SONT
COMBINABLES AVEC LES FINITIONS PRÉVUES
POUR LE PLATEAUX.

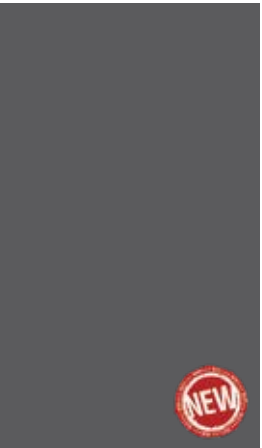

GRAFITE
GRAPHITE

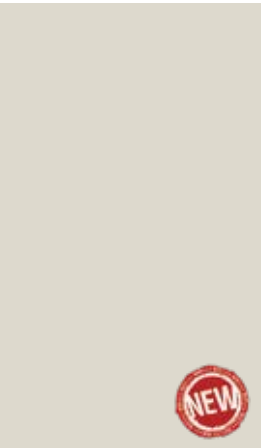

CANAPA
WARM GREY / CHANVRE




VISONE
MOSS GREY / VISON



OTTANIO
PETROL GREEN / VERT PÉTROLE



NOCE
WALNUT / NOYER

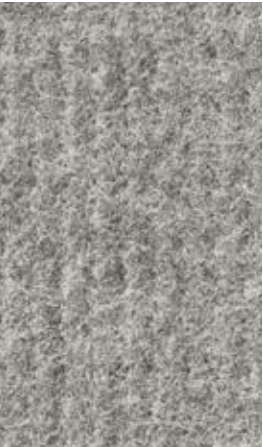

FELTRO
FELT / FEUTRE



AVORIO
IVORY / IVOIRE



SPATOLATO CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ



OLMO PANNA
ELM CREAM / ORME CRÈME




OLMO TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ



PENELOPE SABBIA
PENELOPE SAND/SABLE



PENELOPE ARGILLA
PENELOPE CLAY/ARGILE

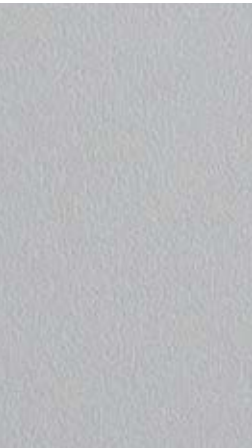

ALLUMINIO
ALUMINIUM

NERO RAL 9005

ALLUMINIO RAL 9006

BIANCO RAL 9016

FINITURE GAMBE
LEGS FINISHES
FINITIONS PIÈTEMENT

Per una corretta valutazione di tonalità e
colore delle diverse finiture rappresentate
a catalogo, è necessario fare riferimento ai
campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the
swatches for the actual colours
and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte du ton et de la
couleur des différentes finitions représentées
dans le catalogue, il est nécessaire de se
référer aux échantillons physiques.

SPECIFICHE TECNICHE



SCRIVANIE composte da:
PIANI LAVORO in NOBILITATO
Piani lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Noce Canaletto, Vulcano, Grafite, Canapa, Visone e Ottanio.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ed alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

**GAMBE METALLICHE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA A TRE STADI _DA 63,5 A 129,5 CM_ CONTINUA MOTORIZZATA (T.REGOLO DESK)
DA 61 A 127 CM CONTINUA MOTORIZZATA (T.REGOLO BENCH)**

(Tipo A Rif. Normativa EN 527-1:2011)
Gambe metalliche previste in 2 tipologie dimensionali: prof. cm 80 (T.REGOLO DESK) e cm 165 (T.REGOLO BENCH)
Tutte le tipologie di gambe sono verniciate con polveri epossidiche.
Disponibili in 3 varianti di colore: Bianco Ral9016, Nero Ral9005, Alluminio Ral9006
I piedi sono dotati di piedini regolabili con escursione di 12 mm (per un perfetto livellamento al pavimento).

CARATTERISTICHE SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO
Sistema composto da due colonne a tre stadi a sezione rettangolare 90x60 mm completa di sensore anti-collisione che riduce al minimo il rischio di eventuali danni del tavolo sia in direzione di salita che di discesa. Movimento sincronizzato del profilo medio. Cuscinetti di scorrimento interni invisibili per garantire la massima fluidità e silenziosità di movimento.
Centralina di controllo con protezione contro sovraccarichi elettronici con funzione soft start/stop, consumo di corrente in modalità standby di soli 0.1 W, cavo di alimentazione intercambiabile, design Low-profile altezza di soli 35mm.
Comandi di controllo disponibili in due versioni:
• **BASIC**_Pulsantiera dotata dei soli comandi di salita e discesa.
• **PLUS**_Pulsantiera dotata dei comandi di salita e discesa, di un display a LED per visualizzare l'altezza del piano e di quattro tasti per memorizzare altezze desiderate, disponibile nel colore Nero. Il display, se non utilizzato si spegne autonomamente risparmiando energia.

SCREEN FRONTALI disponibili in:
NOBILITATO, realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Noce Canaletto, Feltro, Vulcano, Grafite, Canapa, Visone e Ottanio.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
Disponibili nella configurazione RETTANGOLARE, nelle dimensioni in larghezza delle scrivanie (120-140-160-180) e in due altezze: H.cm 50 per T.REGOLO DESK; H.cm 80 per T.REGOLO BENCH.

MODESTY PANEL
Realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture Avorio, Vulcano, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Noce Canaletto, Vulcano, Grafite, Canapa, Visone e Ottanio.
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.
I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.
I pannelli sono agganciati alla struttura tramite una coppia di staffe metalliche sp.3 mm verniciate con polveri epossidiche nei colori previsti per le gambe.

BRACCIO PORTA MONITOR
Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato nei colori Bianco o Nero, con sistema di bilanciamento monitor a cinghia che permette l'applicazione di monitor da 0 a 9 kg. Regolazione bilanciamento tramite rotella, senza l'utilizzo di nessun utensile. Rotazione a 360° con possibilità di bloccarne la rotazione a 180° (+90°/-90°). Piastra per aggancio monitor a c lip, rotazione 360° ed attacco VESA 75 &100.

PORTA CPU SOSPESO
- **Modello BIG** Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral 9016, Nero o Alluminio. Possibilità di regolazione in Altezza da 37,7 a 53, 2 cm e in Larghezza da 7,8 a 22 cm. Peso massimo CP U 15 Kg.

CANALIZZAZIONE
VASCONI accumulo CAVI sottopiano per SCRIVANIE T.REGOLO DESK
Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche. Telescopico.
Disponibile in 3 varianti di colore: Bianco Ral9016, Nero Ral9005, Alluminio Ral9006
VASCONI accumulo CAVI – sottopiano - per SCRIVANIE T.REGOLO BENCH
Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche.
Disponibile in 3 varianti di colore: Bianco Ral9016, Nero Ral9005, Alluminio Ral9006
VASCONI accumulo CAVI - basso - per SCRIVANIE T.REGOLO BENCH
Composto da una vasca realizzata in lamiera piegata, collegata alla struttura.
Disponibili in 3 varianti di colore: Bianco Ral9016, Nero Ral9005, Alluminio Ral9006
TOP ACCESS
Realizzati in Alluminio, con plastiche di chiusura laterale in ABS, sono disponibili in finitura Verniciato Bianco o Brill.
L'apertura del coperchio è disponibile nella versione Frontale.
Per il supporto delle multiprese possono essere utilizzate apposite vaschette portacavi (optional) oppure i vasconi per accumulo cavi.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 90% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESKS formed of:

LAMINATE TOPS

Tops made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Black Walnut, Vulcano, Graphite, Warm Grey, Moss Grey and Petrol Green.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.

**METAL LEGS WITH THREE-STAGE CONTINUOUS MOTORISED ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT (63,5 - 129,5 CM) (T.REGOLO DESK)
(61 - 127 CM) (T.REGOLO BENCH)**

(Type A Reference Standard EN 527-1:2011)

Metal legs in two sizes: depth of 80 cm (T.REGOLO DESK) and 165 cm (T.REGOLO BENCH)
All leg types come with epoxy powder-coated finish.
Available in three colours: White (Ral 9016), Black (Ral 9005), Aluminium (Ral 9006)
The glides are fitted with 12 mm adjustable levellers (to sit squarely on the floor).

SPECIFICATIONS OF ELECTRICALLY ACTUATED SYSTEM

System consisting of two, three-stage rectangular columns (90x60 mm) complete with impact sensor to minimise the risk of damage to the table when rising and/or descending. Synchronised movement of middle profile. Invisible inner sliding bearings for smooth, silent movement. Control box with electronic overload protection with Soft-Start/Stop function; stand-by power consumption (0.1 W); interchangeable power cable; low-profile design (only 35 mm high).
Control commands available in two versions:
• **BASIC** - Control panel fitted with up and down buttons only.
• **PLUS** - Control panel fitted with up and down buttons, LED display for height readout and four memory position buttons, available in Black. The display switches off when not in use to save power.

FRONT SCREENS available as follows:

LAMINATE

Made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Black Walnut, Felt, Vulcano, Graphite, Warm Grey, Moss Grey and Petrol Green.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
Available in the RECTANGLE configuration, the same widths as the desks (120, 140, 160, 180 mm) and in two heights: 50 cm (T.REGOLO DESK) and 80 cm (T.REGOLO BENCH).

MODESTY PANEL

Made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Black Walnut, Vulcano, Graphite, Warm Grey, Moss Grey and Petrol Green.
The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.
The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.
The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2.
The panels are coupled to the structure by means of two, 3 mm thick metal brackets with epoxy powder-coated finish available in the same colours as the legs.

DESK MOUNT MONITOR ARM

Made from White or Black painted die-cast aluminium, with strap-on monitor balancing that supports monitors of 0 to 9 kg. Tool-free wheel balance adjustment. 360° rotation lockable at 180° (+90°/-90°). Clip-on monitor attachment plate, 360° rotation and VESA mount 75 & 100.

SUSPENDED CPU HOLDER

- **BIG model** Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish in matte White (Ral 9016), Black or Aluminium.
Height adjustment from 37.7 to 53.2 cm. Width adjustment from 7.8 to 22 cm. Maximum weight of CPU: 15 kg.

CABLE MANAGEMENT SYSTEMS

Undermount CABLE management TRAY for T.REGOLO DESK (DESK)

Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish. Telescopic.
Available in four colours: White (Ral 9016), Black (Ral 9005), Aluminium (Ral 9006)

Undermount CABLE management TRAY for T.REGOLO DESK (BENCH)

Made from sheet metal, with epoxy powder-coated finish.
Available in four colours: White (Ral 9016), Black (Ral 9005), Aluminium (Ral 9006)

Low CABLE management TRAY for T.REGOLO DESK (BENCH)

Consisting of a tray made from bent sheet metal attached to the framework.
Available in three colours: White (Ral 9016), Black (Ral 9005), Aluminium (Ral 9006)

TOP ACCESS

Made from Aluminium, with ABS end caps, they come in White or Brill finish.
The lid can be opened in the FRONT version.
The power strips can be stored in specific cable management trays (optional) or in the cable management trays.

All materials used comply with UNI EN standards, and 90% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BUREAUX composés de :

PLANS DE TRAVAIL en MÉLAMINÉ

Plans de travail réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet.
Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Noyer Noir, Vulcano, Graphite, Chanvre, Vison et Vert Pétrole.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.

**PIEDS MÉTALLIQUES AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR À TROIS ÉTAGES _DE 63,5 À 129,5 CM_ CONTINU MOTORISÉ (T.REGOLO DESK)
DE 61 À 127 CM CONTINU MOTORISÉ (T.REGOLO BENCH)**

(Type A Réf. norme EN 527-1 :2011)

Pieds métalliques prévus en 2 dimensions : prof.80 cm (T.REGOLO DESK) et 165 cm (T.REGOLO BENCH)
Tous les types de pieds sont peints avec des poudres époxy.
Ils sont disponibles en 3 variantes de couleur : Blanc Ral9016, Noir Ral9005, Aluminium Ral9006
Les pieds sont munis de vérins réglables de 12 mm (pour une mise à niveau parfaite).

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME DE RÉGLAGE MOTORISÉ

Système composé de deux colonnes à trois étages de section rectangulaire 90x60 mm avec capteur anti-collision qui réduit au minimum le risque de dommages éventuels au plateau à la montée comme à la descente. Mouvement synchronisé du profil moyen.
Paliers de glissement internes invisibles pour assurer un mouvement fluide et silencieux.
Centrale de commande avec protection contre les surcharges électroniques avec fonction Soft-Start/Stop, consommation d'énergie en mode veille de seulement 0,1 W, cordon d'alimentation interchangeable, ligne compacte de seulement 35 mm de hauteur.
Commandes de contrôle disponibles en deux versions :
• **BASIC** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente uniquement.
• **PLUS** - Boîte à boutons munie des commandes de montée et descente, d'un afficheur à LED pour visualiser la hauteur du plateau et de quatre touches pour enregistrer les hauteurs souhaitées, disponible dans la couleur Noir. En cas d'inutilisation, l'afficheur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

ÉCRANS PRIVATIFS FRONTAUX disponibles en :

MÉLAMINÉ, réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Noyer Noir, Feutre, Vulcano, Graphite, Chanvre, Vison et Vert Pétrole.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Disponibles dans la version RECTANGULAIRE, dans les mêmes largeurs que les bureaux (120-140-160-180) et en deux hauteurs : H 50 cm pour T.REGOLO DESK ; H 80 cm pour T.REGOLO BENCH.

VOILE DE FOND

Réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : Ivoire, Béton Taloché, Orme Foncé, Orme Crème, Noyer Noir, Vulcano, Graphite, Chanvre, Vison et Vert Pétrole.
Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches.
Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu.
Les panneaux sont fixés à la structure par une paire de brides métalliques de 3 mm d'épaisseur peintes avec des poudres époxy dans les couleurs prévues pour les pieds.

BRAS PORTE-ÉCRAN

Réalisé en aluminium moulé sous pression et peint de couleur Blanc ou Noir, avec système d'équilibrage de l'écran à courroie qui permet l'application d'écrans de 0 à 9 kg. Réglage de l'équilibrage avec la molette, sans utilisation d'aucun outil. Rotation à 360° avec possibilité de bloquer la rotation à 180° (+90°/-90°). Plaque de fixation de l'écran à clip, rotation à 360° et fixation VESA 75 et 100.

SUPPORT UC SUSPENDU

- **Modèle BIG** réalisé en tôle pliée peinte avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016, Noir ou Aluminium.
Possibilité de réglage en hauteur de 37,7 à 53,2 cm et en largeur de 7,8 à 22 cm. Poids maximum UC : 15 kg.

CANALISATION

CHEMIN DE CÂBLES sous le plan pour BUREAUX T.REGOLO (DESK)

Réalisé en tôle pliée et peinte avec des poudres époxy. Télescopique.
Disponible en 3 variantes de couleur : Blanc Ral9016, Noir Ral9005, Aluminium Ral9006

CHEMIN DE CÂBLES - sous le plan - pour BUREAUX T.REGOLO (BENCH)

Réalisé en tôle pliée et peinte avec des poudres époxy.
Disponible en 3 variantes de couleur : Blanc Ral9016, Noir Ral9005, Aluminium Ral9006

CHEMIN DE CÂBLES - bas - pour BUREAUX T.REGOLO (BENCH)

Composé d'un logement en tôle pliée, raccordé à la structure.
Ils sont disponibles en 3 variantes de couleur : Blanc Ral9016, Noir Ral9005, Aluminium Ral9006

TOP ACCESS

Réalisés en aluminium, avec couvercles latéraux en ABS, disponibles dans la finition peint Blanc ou Brill.
L'ouverture du couvercle est disponible dans la version frontale.
Pour le support des multiprises, il est possible d'utiliser des boîtes à câbles appropriées (en option) ou les chemins de câbles.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI EN et sont certifiés CARB 2 (concernant l'émission de formaldéhyde) pour 90 % de la production.